steinau

Mehr Sicherheit in der
Roh- und Ausbauphase

BAUSTELLEN SCHUTZTÜREN



www.steinau.com



Die sichere Lösung für die Bauphase

Baustellenschutztür

Unsere Baustellenschutztür OVL ist ein einbaufertiges Türelement gemäß DIN EN 1627 für die mehrfache Verwendung und die ideale Lösung, um Bauprojekte während der Bauphase zuverlässig zu sichern.

Mit der OVL XL steht zusätzlich eine Ausführung mit 850 mm lichtem Durchgang zur Verfügung – 100 mm mehr als bei der OVL-Standardausführung. Der größere Durchgang erleichtert den Transport von Baustoffen, Werkzeugen und Paletten.


Beide Varianten sind robust, langlebig und schnell montiert. Die OVL verfügt über eine Stahlblechzarge mit Stabilitätssickung, die OVL XL über eine komplett gekantete Stahlblechzarge. OVL und OVL XL sind mehrfach verwendbar und werden mit Profilzylinder und drei Schlüsseln geliefert. Ein massiver Sicherungsbolzen auf der Bandseite sorgt für zusätzliche Sicherheit.

NEU!
OVL XL
100 MM MEHR DURCHGANG

MEHRFACH EINSETZBAR
EINFACH AUF- UND ABBAUBAR


SCHNELL MONTIERT
SPINDEL-SCHNELLVERSTELLUNG

Produktbeschreibung

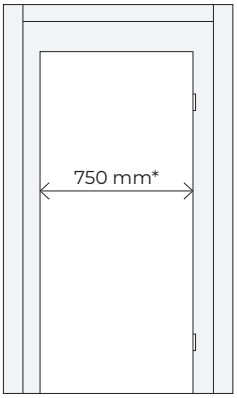

* Lichtes Durchgangsmaß

Baustellenschutztür
Typ OVL
Für normale Durchgänge
Einbaufertiges, ortsver-
änderliches Türelement,
1-flügelig

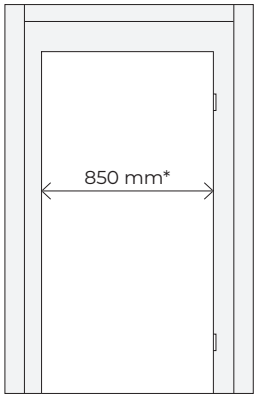

* Lichtes Durchgangsmaß


100 MM MEHR DURCHGANG

Baustellenschutztür
Typ OVL XL
Für größere Durchgänge
Einbaufertiges, ortsver-
änderliches Türelement,
1-flügelig

Qualität, Ausstattung und Zubehör

	Typ OVL	Typ OVL XL
Lichtes Durchgangsmaß	750 mm x 1.930 mm (B x H)	850 mm x 1.930 mm (B x H)
Einbaubereich	865 bis 1.200 mm x 1.980 bis 2.200 mm (B x H)	995 bis 1.300 mm x 1.960 bis 2.200 mm (B x H)
Zarge	· Verzinkte Stahlblechzarge mit Stabilitätssickung · Spindel-Schnellverstellung	
Anschlagsart	DIN rechts	
Material	Stahlblech	
Türblatt	· Doppelwandiges Türblatt, 40 mm dick · 3-seitig gefälzt (Dickfalz) mit engmaschiger Wabeneinlage · Türschalen vollflächig verklebt	
Korrosionsschutz	Optimaler Korrosionsschutz durch verzinktes Material für Türblatt, Zarge, Bänder und Spindel	
Bänder	Zwei aushebelsichere 3-teilige Bänder und ein massiver Sicherungsbolzen auf der Bandseite	
Beschlag / Schloss	· Kunststoff-Rundgriffgarnitur schwarz mit Stahlkern · Sicherheitsschloss, PZ-gelocht · Profilzylinder 25 + 21 mm lang, beidseitig schließbar mit 3 Schlüsseln	
Befestigung	Untere Befestigung durch Verankerungsbohrungen	
Einzeln erhältlich	· Profilzylinder 25 + 21 mm · Einsteckschloss mit Wechsel, PZ-gelocht · Rundgriff-Drückergarnitur aus schwarzem Kunststoff (ohne Profilzylinder) · Spindel-Schnellverstellung komplett	

Montage

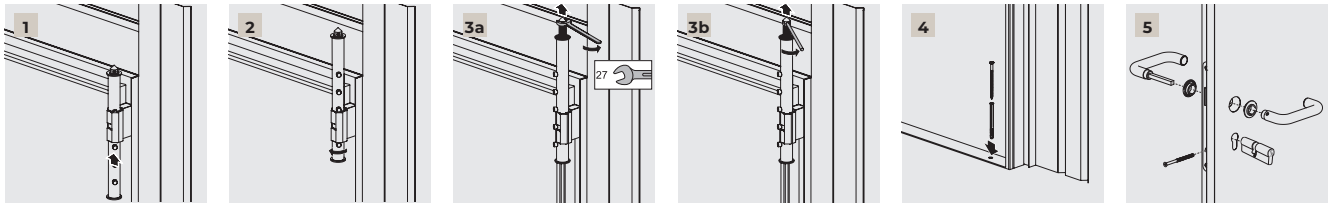

steinau.com

WIR MACHEN ES MÖGLICH



Ihr steinau Fachpartner:

Zentrale Steinau KG
Specksloh 8 · 59757 Arnsberg
Tel.: 02932 4906-9000
E-Mail: info@steinau.com
www.steinau.com

W0320 / Stand: 9.2026 / G3.0

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Programmänderungen vorbehalten.
Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Bilder teilweise mit KI erstellt.